Sản phẩm dành cho mọi tình huống kiểm soát ra vào xe

Từ công ty đã tạo danh mục

Cổng đánh giá sự cố

Bảo vệ tạm thời

An ninh cực cao

Rào chắn gắn trên bề mặt

Rào chắn chùm

Bollards bảo mật cao

DELTA

Hơn 17.000 lượt lắp đặt
trên toàn thế giới

Rào chắn nêm bảo vệ các vị trí có mức độ an ninh từ trung bình đến rất cao

DSC501

HD300

DSC2000

HD2055

HD200

Bảo mật cao từ Brute đến phản hồi rất nhanh

Được hạ xuống để cho phép các phương tiện được phép đi qua, rào chắn an ninh cao là tuyến phòng thủ đầu tiên tại các cơ sở quan trọng bao gồm đại sứ quán, cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và trụ sở công ty.

Delta cung cấp nhiều loại rào chắn bảo mật cao. Ví dụ: DSC501 có mức va chạm là K54-65.000 pound (29.484 kg) đối với một chiếc xe tải đang di chuyển với tốc độ 50 mph (80 km/h). HD200 là rào chắn xe tiêu chuẩn vận hành nhanh nhất trên thị trường với tốc độ EFO (vận hành nhanh khẩn cấp) 0,63 giây và chu kỳ đóng/mở 2-5 giây.

Nền móng nông (Thủy lực hoặc điện)

DSC501	K54; 65.000 lbs @ 50 dặm/giờ (29.484 kg @ 80 km/h); PAS68; Được đánh giá cao nhất trên thế giới
HD300	K12; ASTM-M50; Độ xuyên thấu P1; Đại sứ quán thế hệ tiếp theo EM Barrier
DSC2000	K12; ASTM-M50; PAS68; EFO rào cản K12 nhanh nhất- Dưới 0,5 giây
HD2055	K12; ASTM-M50; PAS68; Dừng xe & Chứa tải; Rào cản EM mô-đun
HD200	K4; ASTM-M50; 0,63 EFO; 2-5 giây mở/đóng; Lưu lượng xe nhanh

Nền móng sâu (Thủy lực hoặc điện)

TT207S	K12; ASTM-M50; Mặt khép kín; Đã thử và thực sự cổ điển
DSC207S	K12; ASTM-M50; Thiết kế nêm kín hoàn toàn; Rào chắn đại sứ quán đơn giản và hiệu quả

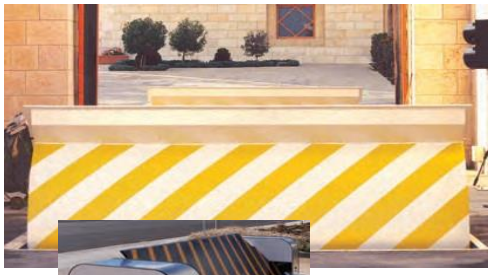

TT207S

DSC1200

DSC1400

TW4030

TW2015

Rào chắn gắn trên bề mặt giúp lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng .

Với khả năng lắp đặt nhanh chóng vào các vị trí khó khăn như đường dốc trong bãi đậu xe hoặc các khu vực có vấn đề thoát nước dưới bề mặt, rào chắn gắn trên bề mặt cung cấp giải pháp kiểm soát ra vào cho phương tiện có độ an ninh cao rất dễ lắp đặt. Người lắp đặt có thể chỉ cần sơn epoxy hoặc bắt vít rào chắn vào

tấm bê tông đã có sẵn. Vì không có vấn đề về hệ thống thoát nước hoặc tiện ích ngầm nên việc lắp đặt diễn ra nhanh chóng.

TT207S/FM	K12; ASTM-M50; Rào chắn bề mặt được xếp hạng cao nhất
DSC1200	K4; ASTM-M30; Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
DSC1400	Được thiết kế theo xếp hạng K4; Lý tưởng cho các cơ sở cho thuê xe
TW2015	5.000 lbs @30 dặm/giờ (2268 kg @ 48 km/h); Trụ một mặt cho nhiệm vụ nhẹ
TW4030	10.000 lbs @ 40 dặm/giờ (4546 kg @ 64 km/h); Bệ hai mặt cho làn đường rộng

Khi bạn cần bảo vệ tạm thời hoặc vĩnh viễn nhanh chóng

Rào chắn di động kiểm soát giao thông tại các sự kiện tạm thời bằng thiết bị va chạm đã được chứng nhận có thể được kéo đi một cách đơn giản khi sự kiện kết thúc. Chúng có thể được kéo vào vị trí để kiểm soát việc tiếp cận phương tiện trong vòng 15 phút.

Tùy chọn nguồn thủy lực hoặc AC/DC

DSC1000	ASTM P40	
MP5000	12 foot (3.7 m)	K4; ASTM-M30; HPU 24VDC tùy chọn với EFO
	16 foot (4.9 m) & 20 foot (6.1 m)	K8; ASTM-M40; HPU 24DVC Tùy chọn với EFO
IP500	K4; thả tay chùm	
DSC900	K4; đánh giá được thiết kế	
DSC1100	K8; đánh giá được thiết kế	

MP5000

IP500

DSC900

DSC1100

***Rào chắn chùm**—Một giải pháp phổ biến cho việc tiếp cận phương tiện*

Được sử dụng trên toàn thế giới tại các địa điểm nơi đường rộng cần được bảo vệ khỏi các phương tiện tấn công, cung cấp khả năng bảo vệ ở cấp độ chống khủng bố trước các cuộc tấn công của phương tiện. Cũng phổ biến để bảo vệ các cơ sở chính phủ, đại sứ quán và cơ sở bán ô tô.

DSC7000	K12; ASTM-M50; PAS68
DSC7035	Dầm thép thiết kế K4; rào chắn chống trộm ô tô
DSC7500	K12; ASTM-M50; PAS68
TT212EC	K4; ASTM-M30
TT212E	Được thiết kế theo tiêu chuẩn K4/ASTM-M30
TT212	5000 lbs @ 30 dặm/giờ (2268 kg @ 48 km/h)
TT218EC	K4; ASTM-M30; chùm xoay
TT218E	Được thiết kế theo tiêu chuẩn K4/ASTM-M30; chùm xoay
TT218	5000 lbs @ 30 dặm/giờ (2268 kg @ 48 km/h); chùm xoay
BB10MS	6000 lbs @ 30 dặm/giờ (2722 kg @ 48 km/h); khép kín

DSC7035

DSC7500



TT212EC

TT212E

BB10MS

TT212

DSC7000

Bollards *bảo vệ tính thẩm mỹ của cơ sở*

DSC800

DSC305

DSC701

DSC600

DSC305

DSC720

Hệ thống bollard hoạt động riêng lẻ hoặc theo nhóm và được sử dụng cho các ứng dụng bảo mật cấp trung cấp. Tất cả đều được xếp hạng va chạm và tất cả trừ các mẫu cố định đều có thể được hạ xuống để có thể đi qua. Bollards có sẵn với nhiều loại bìa trang trí. Chỉ định các ống bọc bằng nhôm, sợi thủy tinh hoặc thép không gỉ được chải, tất cả đều trượt ngay trên ống va chạm. Bollards có thể được gắn đèn cảnh báo bên trong. Một tấm bảng đồng cuộn có thể được gắn trên thân bollard.

DSC305	5000 lbs @ 30 dặm/giờ (2268 kg @ 48 km/h); khí nén
DSC600	K12/ASTM M50; cố định hoặc có thể tháo rời nền móng nông
DSC650	PU50/P2; cố định hoặc có thể tháo rời nền móng nông
DSC800	K/4; ASTM M30; cột trang trí
DSC701	K8/ASTM M40; thủy lực, khí nén, thủ công hoặc cố định
DSC720	K12/ASTM M50; Bollard được xếp hạng va cham cao nhất
DSC720-1M	K12/ASTM M50; PAS68; Cao 1M; Bollard được xếp hạng va cham cao nhất

Cổng va chạm bảo mật cao

Phù hợp với hàng rào chu vi của họ

Từ sân bay đến đại sứ quán, từ nhà kho đến kho chứa, cổng chống va đập của Delta ngăn chặn người đi bộ và phương tiện trái phép đi vào những nơi không thuộc về họ. Những cổng va chạm phổ biến này không chỉ có thể chịu được tác động cao như một chiếc xe 15.000 lb (66,7 KN) tấn công ở tốc độ 50 MPH (80 KPH) và không chịu thiệt hại đáng kể mà còn có thể được chế tạo để phù hợp với bất kỳ thiết kế mặt tiền chu vi hiện có nào.

Một số mô hình hoạt động mà không tiếp xúc với mặt đất qua lỗ mở, một số khác là cổng xoay được vận hành bằng tay và một số khác vẫn hoạt động với bộ truyền động giá đỡ và bánh răng trên đường ray bánh xe có rãnh chữ V đồng thời kết hợp chùm an toàn IR và các cạnh an toàn.

SC3000S

DSC288

SGC1000

TT280

TT300

DSC288	K12/ASTM M50; cổng theo dõi; có thể phù hợp với vật liệu hang rào chu vi.
SC3000S	Sử dụng chắc chắn cổng đúc có độ bảo mật cao; 5000 lbs @ 50 dặm/giờ (2268 kg @ 80 km/h)
SGC1000	Cổng xoay định mức va chạm thủ công; 5000 lbs @ 30 dặm/giờ (2268 kg @ 48 km/giờ)
TT280	Sự cố tuyến tính K12/ASTM M50 bảo mật cao nhất
TT300	5000 lbs @ 50 dặm/giờ (2268 kg @ 80 km/giờ) cổng có bánh xích.

Hệ thống điều khiển Delta đảm bảo rằng hệ thống của bạn dễ vận hành

Hộp chức năng

Các bộ nguồn và hệ thống điều khiển Delta được biết đến với độ tin cậy và tính dễ sử dụng tương tự như các rào chắn, rào cản , cột chắn và cổng Delta. Với hệ thống tất cả của Delta, khách hàng có thể chắc chắn rằng hệ thống kiểm soát ra vào phương tiện Delta Scientific của họ sẽ tiếp tục đóng mở như mong đợi. Dưới đây là một số ví dụ.

Hydraulic Power Unit
Đơn vị đo sức mạnh thủy lực

Hệ thống ghi dữ liệu & phần mềm đọc dữ liệu

Hệ thống ghi dữ liệu được sử dụng để ghi lại và lưu trữ thông tin đã được người dùng cuối xác định là quan trọng. Các hệ thống này có thể cung cấp thông tin tùy chỉnh như số lượng xe, cảnh báo bảo trì và trình tự ghi lại sự việc.

Hộp nốimạch điện & Mạch điều khiển

Delta xây dựng các mạch điều khiển đáp ứng yêu cầu của dự án từ các hệ thống tích hợp đơn giản đến phức tạp, điều khiển nhiều hệ thống rào chắn. Điện áp quốc tế có sẵn.

DataLogger B5000

Skid-Mount cho thiết bị lớn

Đây là thiết bị Delta Power Unit hàng đầu, chịu tải nặng, được cấp bằng sáng chế. Van ngăn và giá đỡ Delta, bộ điều khiển lưu lượng và bộ tích điện để đáp ứng các ứng dụng của khách hàng về tốc độ vận hành, số lượng rào chắn cần kiểm soát và số chu kỳ tắt nguồn cần thiết Máy bơm được cung cấp kèm theo một bình chứa tích hợp, đồng hồ đo thị lực và công tắc mức. Các tùy chọn bao gồm bơm tay và máy sưởi dầu.

Vỏ và điều khiển bơm thủy lực cho thiết bị nhỏ hơn

Máy bơm Delta Scientific Beta được cấp bằng sáng chế là phiên bản thu nhỏ của bộ nguồn Delta. Nó được sử dụng cho các rào chắn vừa và nhỏ, tùy thuộc vào điều kiện địa điểm, lựa chọn rào chắn và tốc độ yêu cầu vận hành.

H805

Máy bơm chạy bằng DC H8050

Phiên bản cấp nguồn DC bằng điện áp phổ biến của các máy bơm Delta nâng cấp này có sẵn cho các địa điểm và khu vực ở xa có tùy chọn nguồn điện hạn chế nhưng yêu cầu cùng mức chức năng mà máy bơm Delta có dây cứng thông thường có thể đạt được, bao gồm các tùy chọn điều khiển nhanh và nhiều tùy chọn điều khiển..

Máy bơm thủy lực chạy bằng DC H4050

Delta H4050 là thiết bị bơm dành cho hệ thống rào chắn di động. Có tuổi thọ pin dài, sạc nhỏ giọt cường độ dòng điện thấp và sạc bằng tấm năng lượng mặt trời..

Máy dò vòng lặp xe—Một sự bổ sung có giá trị cho bất kỳ hệ thống nào

Máy dò vòng kỹ thuật số Delta Scientific cung cấp cho khách hàng một máy dò an toàn có thể ngăn ngừa tai nạn xảy ra khi mất điện, khiến hệ thống kiểm soát truy cập của phương tiện thiết lập lại logic. Bộ phát hiện vòng lặp có thể hoán đổi trực tiếp với hầu hết các nhãn hiệu khác dưới dạng thay thế plug-in.

Touch screen control panels
Bảng điều khiển màn hình cảm ứng

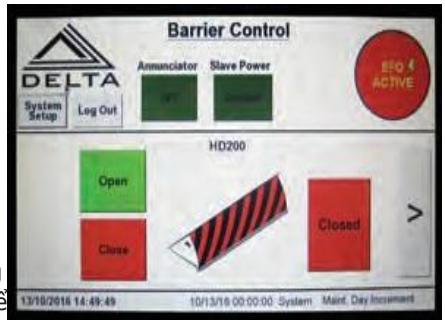

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng, Bảng điều khiển & PLC tiêu chuẩn đảm bảo sử dụng dễ dàng

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng cung cấp công nghệ mới nhất, giúp việc điều khiển thiết bị kiểm soát ra vào xe trở nên dễ dàng. Màn hình cảm ứng cho phép tương tác trực tiếp với những được hiển thị thay vì sử dụng chuột, hoặc bất kỳ thiết bị trung gian nào khác. Người dùng có thể nhập liệu hoặc điều khiển hệ thống điều khiển xe thông qua các cử chỉ đơn giản hoặc chạm vào màn hình.

Junction Box

DSC400

Bảo mật cao

Glass to Glass Corner (Góc kính đến kính)

Dạng tròn

Dạng kết hợp

Bio

Giải pháp công nghệ cao cho trạm bảo vệ

Các trạm bảo vệ có thể là tuyến đầu tiên trong việc ngăn chặn các phương tiện trái phép vào cơ sở. Buồng chống đạn có thể được chỉ định ở Cấp độ 1-8. Có sẵn nhiều loại vỏ bọc, nhiều lựa chọn bao gồm máy sưởi, điều hòa không khí, cửa xoay/trượt và phòng vệ sinh, cùng nhiều loại khác.
BioBooth khép kín, được chế tạo và nối dây sẵn của Delta cho phép các thanh tra viên nhận và mở thư một cách an toàn, cách ly những nhân viên còn lại và cơ sở khỏi bị phơi nhiễm với các mối nguy hiểm sinh học. Khi phát hiện thư bị ô nhiễm, BioBooth có thể được niêm phong, nhanh chóng tháo chốt và đưa ra khỏi khu vực công cộng một cách an toàn để khử nhiễm.

Standard (Chuẩn)	Lựa chọn 2 kích cỡ; Có dây sẵn
Round	Phù hợp với thiết kế Ốc đảo
Glass to Glass Corner	Cung cấp chế độ xem 360 độ
Shelter(bảo vệ)	Trạm chờ xe buýt được lắp ráp hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng
High-Security	Chống đạn
Custom	Đáp ứng thiết kế và thông số kỹ thuật của khách hàng
Bio	Tuyến phòng thủ vũ khí sinh học đầu tiên

Kiểm soát giao thông tự động từ công ty đã tạo ra ý tưởng này

Thực thi luồng giao thông "Một chiều" đối với các bãi đậu xe hoặc các làn đường dành cho xe một chiều khác. Răng Sabre chọc thủng tất cả các loại lốp khí nén bao gồm lốp radial có đai thép và lốp xe tải lớn. Bộ điều khiển giao thông cơ giới MTC6000, có răng đủ sắc để cắt giấy, làm hư hỏng nặng hoặc xì hơi ngay cả lốp có đai thép thế hệ mới.

Cổng và rào chắn Delta cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và hiệu suất. Kết nối chúng với hệ thống doanh thu, hệ thống nhận dạng phương tiện, đầu đọc thẻ, trạm điều khiển từ xa và máy dò bị chôn vùi vào trong.

Bộ điều khiển răng Sabre

TC8	Gắn bề mặt trên ổ đĩa hoặc đoạn đường nối hiện có
TC14	Khung hình phẳng; Tiêu chuẩn công nghiệp
TC28	Tay cầm gắn phẳng giao thông công nghiệp cực kỳ nặng

Bộ điều khiển răng cơ giới

MTC31	Tại hơn 5.000 địa điểm trên toàn thế giới
MTC6000 Flush Mount (bánh răng gắn kết) MTC6000 SurfaceMount (Gía Treo bản lề)	Bộ điều khiển răng thân thiện với người đi bộ; Cắt nhỏ lốp xe đai thép thế hệ mới

MTC6000 Surface Mount

Cổng kiểm soát đỗ xe

AG812	Loại Semophore đa năng
SG1420	Tương tự như AG812 nhưng có cánh tay dài hơn
BB10M	Cổng rào cản thủy lực hạng nặng, an ninh cao
MG137 & MG139	Cổng kiểm soát đỗ xe vận hành bằng tay
MG215	Cổng xoay bằng tay cơ bản

AG812

BB10M

MG215

DSC1400

DSC1450

Rào chắn bãi đậu xe

DSC1400	Cài đặt nhanh gắn kết trên bề mặt
DSC1450	Hệ thống truyền động cơ điện có thể lập trình
DSC305	Hệ thống cột dây có thể thu vào tự động; Khí nén
TW107	Rào chắn bãi đậu xe; Bước nâng 14 inch (356 mm)
TW108	Rào chắn bãi đậu xe; Bước nâng 24 inch (610 mm)

DSC305

TW107

TW108

Hơn 100 nhà thầu phụ Delta được chứng nhận có sẵn trên toàn cầu

Cũng như cách an toàn nhất là giao phó việc bảo dưỡng ô tô của bạn cho đại lý ủy quyền trong khu vực,các sản phẩm kiểm soát ra vào xe nào cũng vậy. Với Delta, khách hàng biết rằng họ đang nhận thông tin cập nhật từ những người được đào tạo để làm việc trong đơn vị cụ thể của họ. Họ có thể tin rằng mọi bộ phận cần thiết đều do Delta sản xuất, nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM),không phải bên thứ ba nào đó. Do đó, họ không cần phải lo lắng nếu hiệu suất của rào chắn bị suy giảm và có thể không đáp ứng được đánh giá va chạm ban đầu.

Delta Scientific Corporation là nhà sản xuất thiết bị kiểm soát phương tiện ra vào hàng đầu thế giới với hơn 260.000 feet vuông cơ sở sản xuất ở Palmdale, CA. Ba dòng sản phẩm của Delta bao gồm hệ thống rào chắn xe có độ an ninh cao, thiết bị kiểm soát đỗ xe và buồng bảo vệ.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay.

TRỤ SỞ CHÍNH

Corporate Headquarters & Manufacturing Center
40355 Delta Lane, Palmdale, CA 93551
Phone: (661) 575-1100 ▲ Fax: (661) 575-1109
info@DeltaScientific.com

Complete design, installation & consulting services are available worldwide.

www.deltascientific.com ▲ Phone 1-661-575-1100
GSA Contract Number GS-07F-9982H

DELTA

Printed in USA ©2017 Delta Scientific Corp.